



Dosieren

für hoch- und niederviskose sowie abrasive Medien
1K- und 2K-Materialien



Dosieren

für hoch- und niederviskose sowie abrasive Medien
1K- und 2K-Materialien

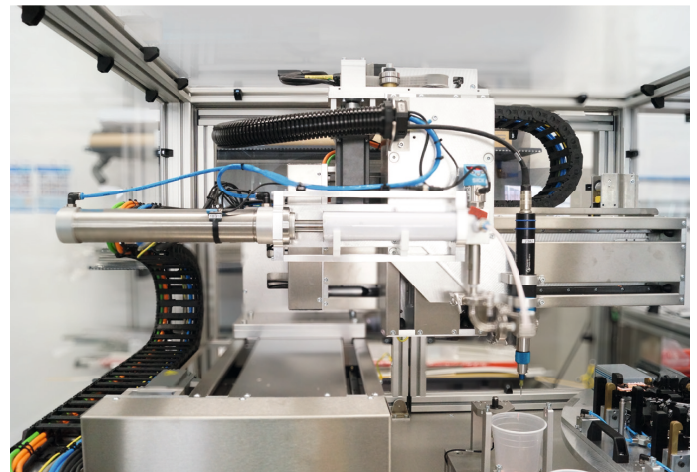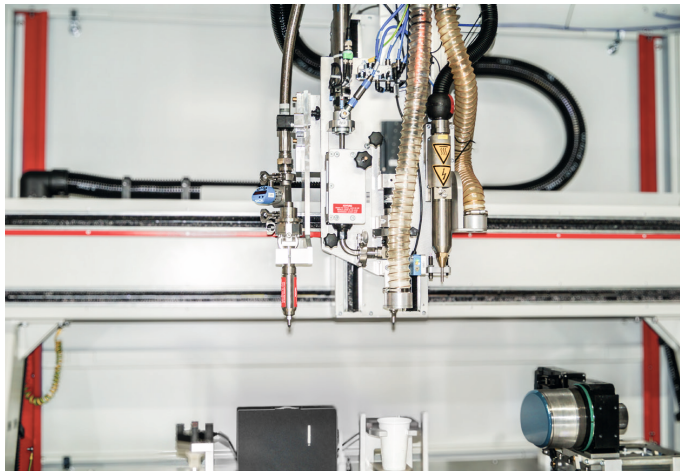

Anwendungsbereiche

- Material (je nach Dosierkopf): nieder- bis hochviskos, ungefüllt und abrasiv, beheizbar sowie 1K-Schaum
- Dosiermengen von ca. 0,2g bis 300g möglich
- Materialzuführung: aus 1K- bzw. 2K-Kartuschen, 20L-Hobbocks oder 200L-Fässern
- Hochwertige Dosiertechnik: Zahnrad- bzw. Exzentrerschneckenpumpen, Nadelvermessung, Nadelreinigung, Schussgewichtkontrolle

Details

- Maßgeschneiderte Dosieranlagen für Ihre spezifischen Anforderungen
- Präzise Dosierung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für eine breite Palette von Materialien
- Effizienzsteigerung durch Optimierung der Produktionsabläufe
- Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Bedienoberflächen und einfache Einstellungsmöglichkeiten

